

ORCoRxxx-F52-784OR2

Elektronische Eigenschaften



COB



CRI Ra>90



IP20



24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Technische Parameter


Art der LED	0620
Anzahl LED/m	784 (392+392)
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	21 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	125mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	140°



Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
RGB+3000K (CoR300)	CRI Ra>90	90	98			
RGB+4000K (CoR400)	CRI Ra>90	96	104			

Größe

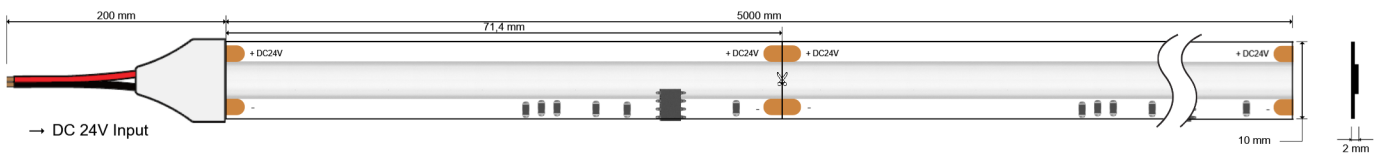

Spezifikationen

PCB Breite	10 mm
Höhe	2 mm
Schnitt 24V	71,4 mm (28+28 led)
LED Abstand	4 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm²

ORCoRxxx-F52-784OR2

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	CoR	3	0	0	F52	7	8	4	OR2
OR	CoR	4	0	0	F52	7	8	4	OR2

Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	520 x 330 x 170 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	125 g
Bruttogewicht	160 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag



250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

