


ORxxxF52096822Z

Elektronische Eigenschaften

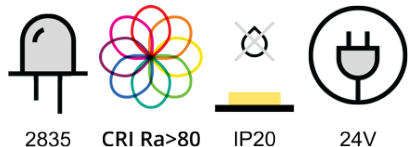

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Technische Parameter


Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	96
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	10 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	26mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°



Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	1050	117	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	1100	122	E
6000-6500K (600)	CRI Ra>80	81	93	1150	128	E

Größe

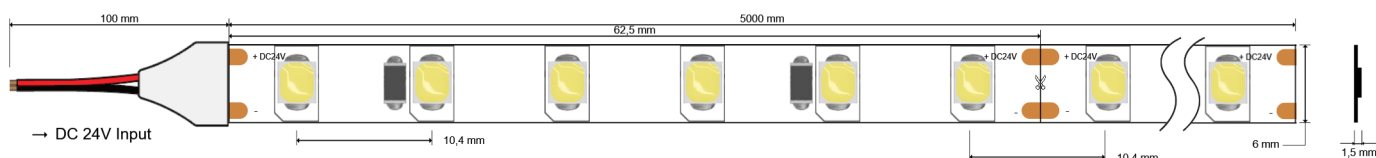

Spezifikationen

PCB Breite	6 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	62,5 mm (6 led)
LED Abstand	10,42 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm ²

ORxxxF52096822Z

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	30s	F	5	2	96	8	2	2	Z
OR	40s	F	5	2	96	8	2	2	Z
OR	600	F	5	2	96	8	2	2	Z

Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	40 g
Bruttogewicht	70 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag



250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung



--	--	--

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.