


ORxxx-F52-1208F1-W5

Fonctionnalités électroniques



2835 CRI Ra>80 IP20 12V

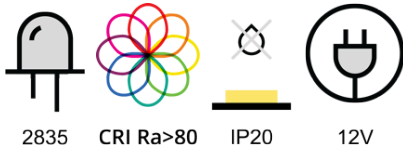


Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835
Nombre led/m	120
Tension	12V
Puissance maximale	10 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	21mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	70°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°

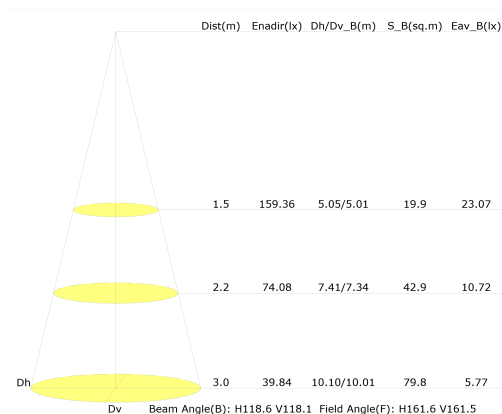

Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2700K 3step (27s)	CRI Ra>80	82	94	960	107	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	1060	118	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	1130	126	E
6500K 3 step (65s)	CRI Ra>80	80	93	1120	124	E

Dimensions

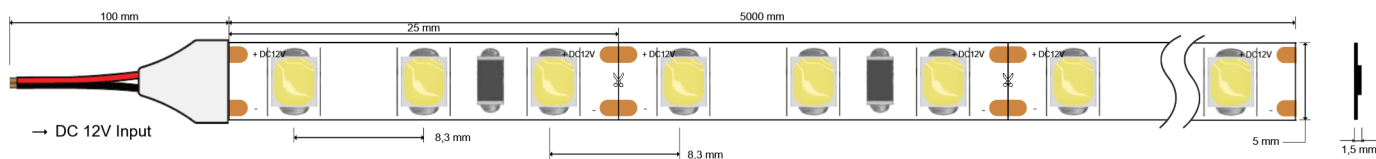

Spécifications

Largeur du PCB	5 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 12V	25 mm (3 led)
Distance LED	8,33 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,5 mm ²

ORxxx-F52-1208F1-W5

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	27s	F	5	2	120	8	F	1	-W5
OR	30s	F	5	2	120	8	F	1	-W5
OR	40s	F	5	2	120	8	F	1	-W5
OR	65s	F	5	2	120	8	F	1	-W5

Conditionnement

Paramètres techniques

Dimensions du carton	520 x 330 x 170 mm
Quantité par carton	50
Poids net	82 g
Poids brut	102 g



5 Mètres par rouleau







1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

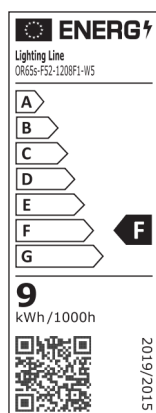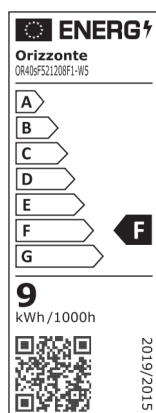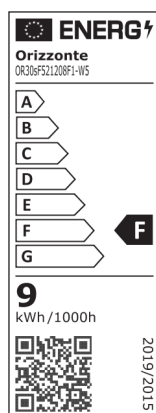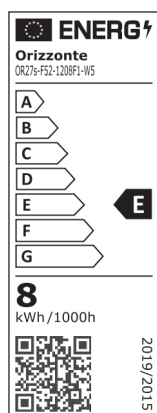

Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.