


# ORxxx-F52-1608Z2-S1

## Fonctionnalités électroniques

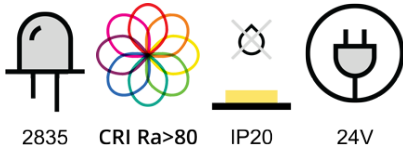

2835

CRI Ra>80

IP20

24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


Type de LED	2835
Nombre led/m	160
Tension	24V
Puissance maximale	15,5 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	32mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



### Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	82	95	2130	153	D

## Dimensions

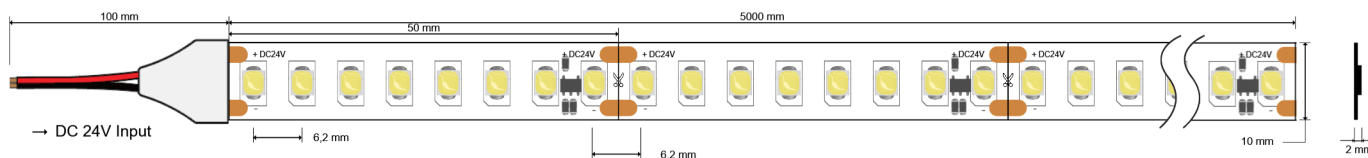

### Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 24V	50 mm (8 led)
Distance LED	6,25 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-1608Z2-S1

## Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	30s	F	5	2	160	8	Z	2	-S1

## Conditionnement

### Paramètres techniques

Dimensions du carton	520 x 330 x 170 mm
Quantité par carton	50
Poids net	105 g
Poids brut	150 g



250 Mètres par carton



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

