

ORxxxF52384OR1-W3

Elektronische Eigenschaften



COB



CRI Ra>90



IP20



12V




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com


info@orizzonteled.com

Technische Parameter	
Art der LED	0620
Anzahl LED/m	384
Stromspannung	12V
Maximale Leistung	7 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	12mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	140°

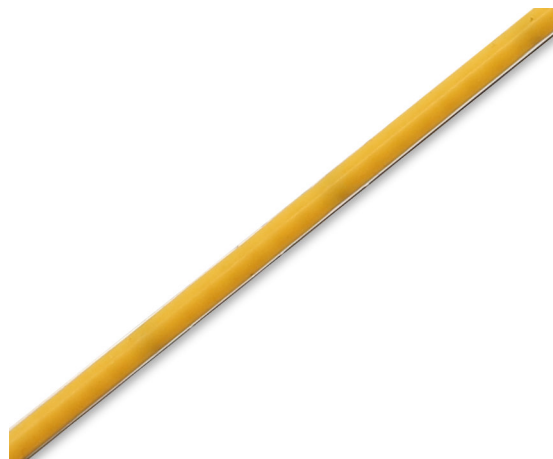

Lichttechniker parameter						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	800	127	E
4000K (400)	CRI Ra>90	90	98	800	127	E

Größe

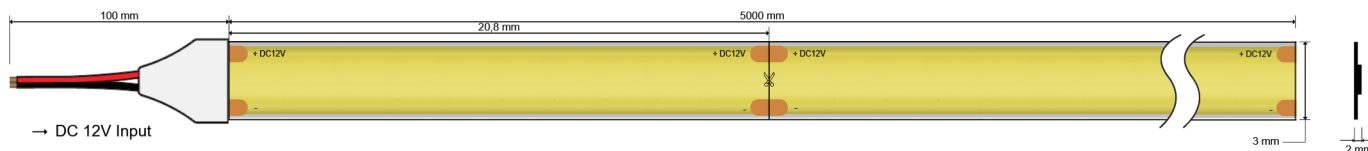

Spezifikationen	
PCB Breite	3 mm
Höhe	2 mm
Schnitt 12V	20,8 mm (8 led)
LED Abstand	2 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm ²

ORxxxF52384OR1-W3

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300	F	5	2	384	O	R	1	-W3
OR	400	F	5	2	384	O	R	1	-W3

Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	65 g
Bruttogewicht	73 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag



250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

