



# ORxxx-F52-480R2-W10

## Elektronische Eigenschaften

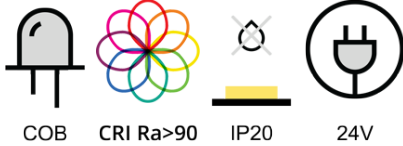

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

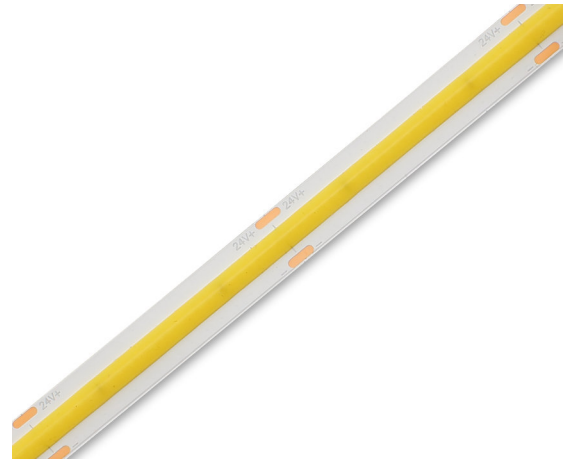


### Technische Parameter

Art der LED	0620
Anzahl LED/m	480
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	15 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	31mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	140°

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K (300)	CRI Ra>90	96	104	2030	150	D
4000K (400)	CRI Ra>90	96	104	2100	156	D

## Größe

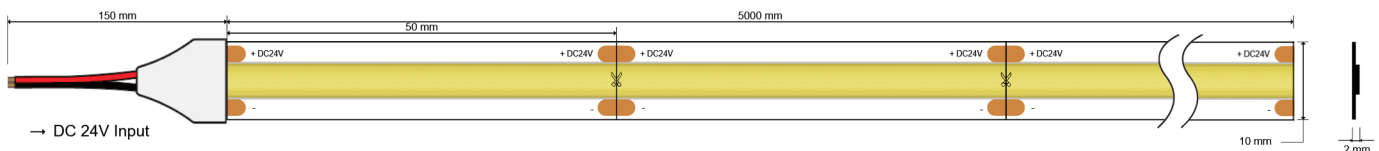

### Spezifikationen

PCB Breite	10 mm
Höhe	2 mm
Schnitt 24V	50 mm (24 led)
LED Abstand	4,9 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-480R2-W10

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300	F	5	2	480	O	R	2	-W10
OR	400	F	5	2	480	O	R	2	-W10

## Verpackung

### Technische Parameter

Größe pro Karton	290 x 145 x 325 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	105 g
Bruttogewicht	150 g



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung

