


ORxxxF52528OR2

Caratteristiche elettroniche

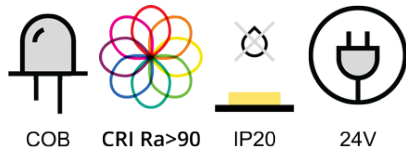

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parametri tecnici


| | |
|---|---------------|
| Tipologia Led | 0620 |
| Numero led/m | 528 |
| Tensione | 24V |
| Potenza massima | 14,4 W/m |
| Binning di colore del led | 5step MacAdam |
| Durata di vita utile | 20000h |
| Corrente di funzionamento (singolo LED) | 27mA |
| Spessore rame | 70 µm |
| Temperatura d'esercizio | -10°C ~ +45°C |
| Temperatura max. led (Tc) | 65°C |
| Tipo di protezione | IP20 |
| Angolo di emissione | 140° |



Parametri illuminotecnici

| CCT | CRI | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Classe energetica |
|-------------|-----------|----|-----|------|------|-------------------|
| 3000K (300) | CRI Ra>90 | 90 | 98 | 1300 | 100 | F |
| 6000K (600) | CRI Ra>90 | 94 | 104 | 1350 | 104 | F |

Dimensioni

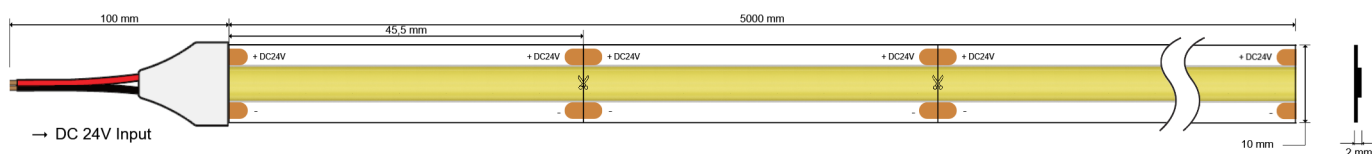

Specifiche

| | |
|-------------------|----------------------|
| Larghezza PCB | 10 mm |
| Altezza striscia | 2 mm |
| Taglio 24V | 45,5 mm (24 led) |
| Distanza LED | 3 mm |
| Lunghezza rotella | 5 m |
| Biadesivo | 3M 9495LE |
| Sezione del cavo | 0,75 mm ² |

ORxxxF52528OR2

Gamma

| Versione | Temperatura | Grado IP | Lunghezza strip | Colore PCB | Led/m | Tipologia LED | Cod. Produttore | Tensione | Varie |
|----------|-------------|----------|-----------------|------------|-------|---------------|-----------------|----------|-------|
| OR | 300 | F | 5 | 2 | 528 | O | R | 2 | |
| OR | 600 | F | 5 | 2 | 528 | O | R | 2 | |

Packaging

Parametri tecnici

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensione cartone | 520 x 170 x 330 mm |
| Quantità per cartone | 50 |
| Peso netto | 115 g |
| Peso lordo | 130 g |



5 metri per rotella





1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni

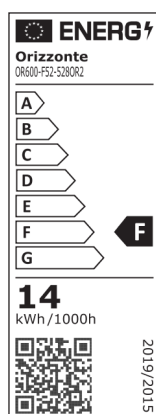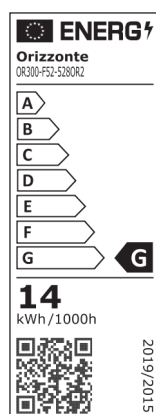

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.