

# ORxxx-F52-600OR2

## Fonctionnalités électroniques



COB

CRI Ra>90

IP20

24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


Type de LED	0620
Nombre led/m	600
Tension	24V
Puissance maximale	24 W/m
Binning des couleurs des leds	5step MacAdam
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	20mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	140°



### Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
4000K (400)	CRI Ra>90	96	104	2015	93	F

## Dimensions

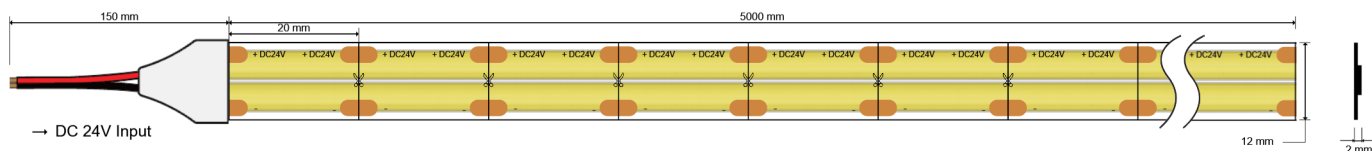

### Spécifications

Largeur du PCB	12 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 24V	20 mm (12 led)
Distance LED	4 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-600R2

## Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	400	F	5	2	600	O	R	2	

## Conditionnement

### Paramètres techniques

Dimensions du carton	325 x 290 x 145 mm
Quantité par carton	50
Poids net	149 g
Poids brut	159 g



250 Mètres par carton



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications



Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.