


ORxxx-K252-296ORH

Características electrónicas

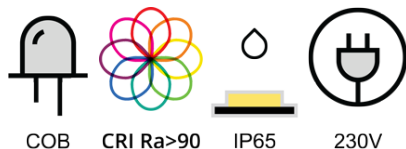

Parámetros técnicos


Tipología led	0620
Número de led/m	296
Tensión	230V
Potencia máxima	11 W/m
Binning de colores de los leds	5step MacAdam
Vida de servicio	20000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	6mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	65°C
Tipo de protección	IP65
Angulo de emisión	140°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	935	94	F
4000K (400)	CRI Ra>90	96	104	990	100	F

Tamaño

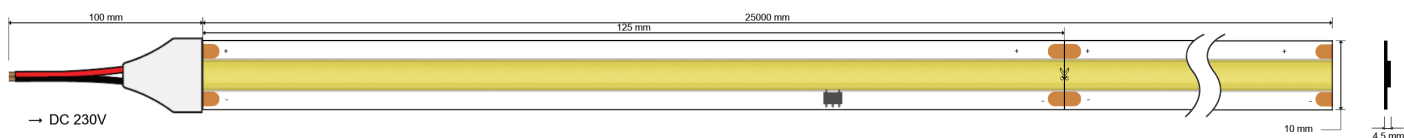

Especificaciones

Ancho del PCB	10 mm
Altura de la tira	4,5 mm
Corte 230V	125 mm (37 led)
Distancia LED	4 mm
Longitud de la rueda	25 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxx-K252-296ORH

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300	K	2	5	229	6	O	R	H
OR	400	K	2	5	229	6	O	R	H

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	350 x 350 x 330 mm
Cantidad por cartón	2
Peso neto	1126 g
Peso bruto	1426 g



25 Metros por rueda



1 Rueda por sobre



50 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

