

# ORxxx-K252-296ORH

## Fonctionnalités électroniques



COB



CRI Ra>90



IP65



230V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


Type de LED	0620
Nombre led/m	296
Tension	230V
Puissance maximale	11 W/m
Binning des couleurs des leds	5step MacAdam
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	6mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	<u>IP65</u>
Angle d'émission	140°



### Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	935	94	F
4000K (400)	CRI Ra>90	96	104	990	100	F

## Dimensions

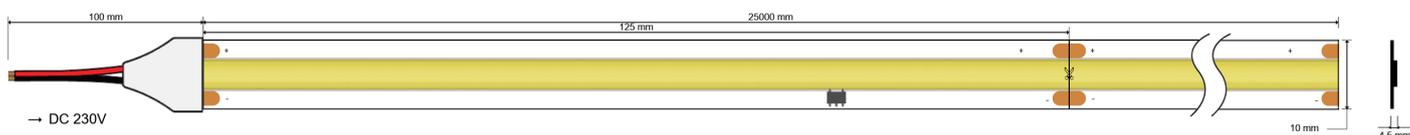

### Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	4,5 mm
Coupe 230V	125 mm (37 led)
Distance LED	4 mm
Longueur du rouleau	25 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K252-296ORH

## Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	K	2	5	229	6	O	R	H
OR	400	K	2	5	229	6	O	R	H

## Conditionnement

### Paramètres techniques

Dimensions du carton	350 x 350 x 330 mm
Quantité par carton	2
Poids net	1126 g
Poids brut	1426 g



25 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

50 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

