

# ORxxx-K252-296ORH

## Caratteristiche elettroniche



COB



CRI Ra>90



IP65



230V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)




### Parametri tecnici

Tipologia Led	0620
Numero led/m	296
Tensione	230V
Potenza massima	11 W/m
Binning di colore del led	5step MacAdam
Durata di vita utile	20000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	6mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	65°C
Tipo di protezione	<u>IP65</u>
Angolo di emissione	140°

### Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	935	94	F
4000K (400)	CRI Ra>90	96	104	990	100	F

## Dimensioni

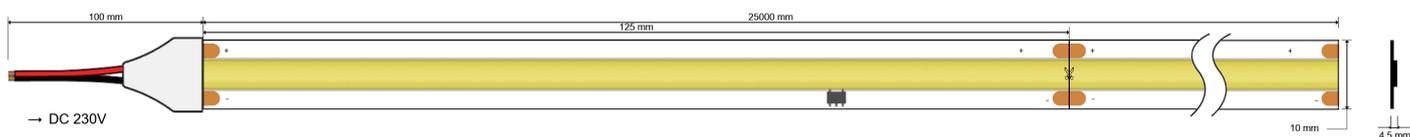

### Specifiche

Larghezza PCB	10 mm
Altezza striscia	4,5 mm
Taglio 230V	125 mm (37 led)
Distanza LED	4 mm
Lunghezza rotella	25 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K252-296ORH

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	300	K	2	5	229	6	O	R	H
OR	400	K	2	5	229	6	O	R	H

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	350 x 350 x 330 mm
Quantità per cartone	2
Peso netto	1126 g
Peso lordo	1426 g



25 metri per rotella





1 rotella per busta

50 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni

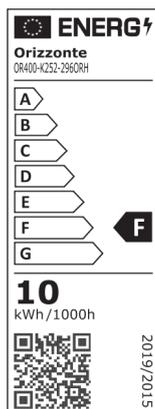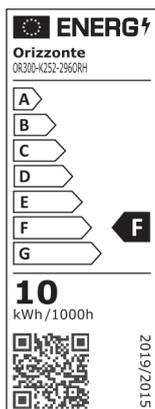

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.