


ORxxx-K52-060DF1

Fonctionnalités électroniques

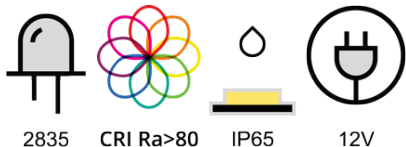

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835
Nombre led/m	60
Tension	12V
Puissance maximale	4,8 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	20mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	70°C
Type de protection	<u>IP65</u>
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80			475	110	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80			500	116	F
6500K 3 step (65s)	CRI Ra>80			525	122	E

Dimensions

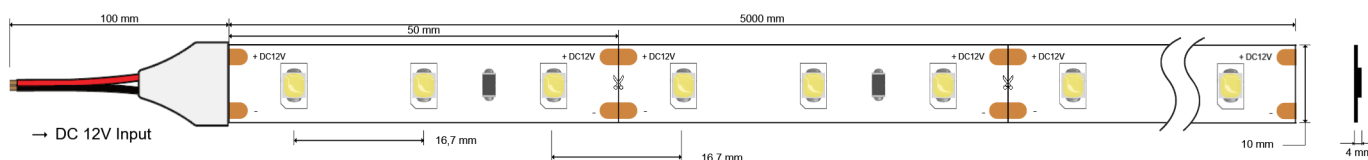

Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	4 mm
Coupe 12V	50 mm (3 led)
Distance LED	16,67 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 5604A VHB</u>
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-K52-060DF1

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	30s	K	5	2	060	D	F	1	
OR	40s	K	5	2	060	D	F	1	
OR	65s	K	5	2	060	D	F	1	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	525 x 215 x 430 mm
Quantité par carton	50
Poids net	250 g
Poids brut	300 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications



--	--	--

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.