


# ORxxx-K52-1208F2/14.4

## Fonctionnalités électroniques

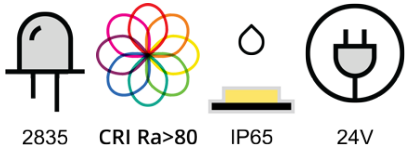

2835

CRI Ra>80

IP65

24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)

[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


Type de LED	2835
Nombre led/m	120
Tension	24V
Puissance maximale	14,4 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	30mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	70°C
Type de protection	<u>IP65</u>
Angle d'émission	120°



### Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	680	52	G
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	710	55	G
6500K 3 step (65s)	CRI Ra>80	80	93	1500	116	F

### Dimensions

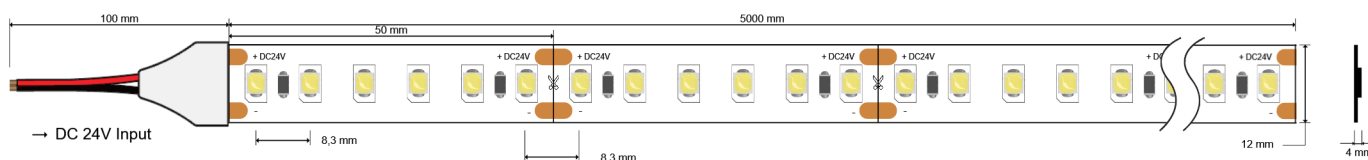

### Spécifications

Largeur du PCB	12 mm
Hauteur du ruban	4 mm
Coupe 24V	50 mm (6 led)
Distance LED	8,33 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-K52-1208F2/14.4

## Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	30s	K	5	2	120	8	F	2	/14.4
OR	40s	K	5	2	120	8	F	2	/14.4
OR	65s	K	5	2	120	8	F	2	/14.4

## Conditionnement

### Paramètres techniques

Dimensions du carton	525 x 215 x 430 mm
Quantité par carton	50
Poids net	270 g
Poids brut	380 g



5 Mètres par rouleau






1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

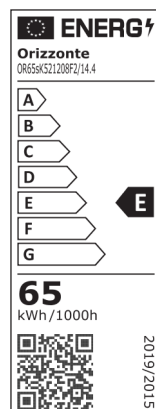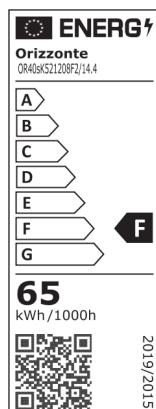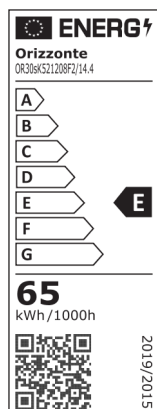

Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.