


# ORxxxF52384OR1-W3


## Características electrónicas

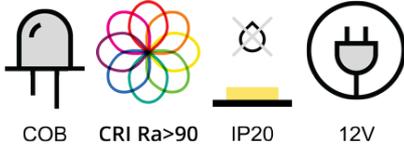

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parámetros técnicos


|   |               |
|---|---------------|
| Tipología led                           | 0620          |
| Número de led/m                         | 384           |
| Tensión                                 | 12V           |
| Potencia máxima                         | 7 W/m         |
| Binning de colores de los leds          | 5step MacAdam |
| Vida de servicio                        | 20000h        |
| Corriente de funcionamiento (único LED) | 12mA          |
| Espesor de cobre                        | 70 µm         |
| Temperatura de funcionamiento           | -10°C ~ +45°C |
| Temperatura máxima LED                  | 65°C          |
| Tipo de protección                      | IP20          |
| Angulo de emisión                       | 140°          |

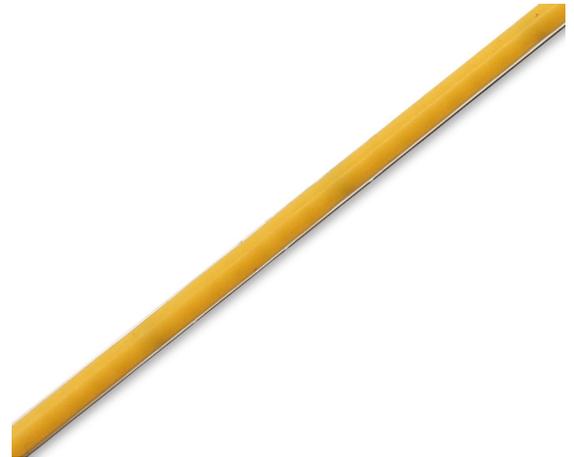

### Parametros luminotécnicos

| CCT         | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Calificación energética |
|-------------|-----------|----|----|------|------|-------------------------|
| 3000K (300) | CRI Ra>90 | 90 | 98 | 800  | 127  | E                       |
| 4000K (400) | CRI Ra>90 | 90 | 98 | 800  | 127  | E                       |

## Tamaño

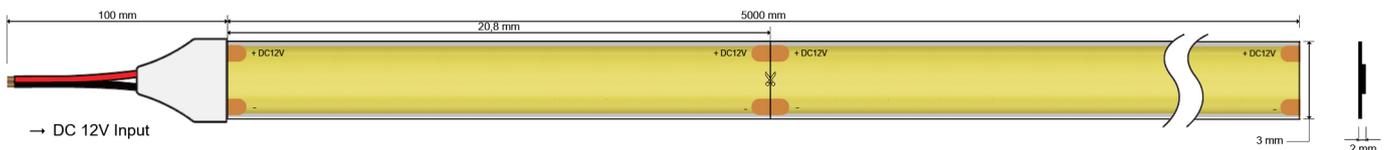

### Especificaciones

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ancho del PCB                 | 3 mm                 |
| Altura de la tira             | 2 mm                 |
| Corte 12V                     | 20,8 mm (8 led)      |
| Distancia LED                 | 2 mm                 |
| Longitud de la rueda          | 5 m                  |
| Adhesivo de doble cara        | 3M 9495LE            |
| Sección transversal del cable | 0,75 mm <sup>2</sup> |

# ORxxxF52384OR1-W3

## Gama

| Versión | Temperatura | Grado IP | Longitud de la tira | Color PCB | Led/m | Tipo de LED | Número del fabricante | Tensión | Misc. |
|---------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|---------|-------|
| OR      | 300         | F        | 5                   | 2         | 384   | O           | R                     | 1       | -W3   |
| OR      | 400         | F        | 5                   | 2         | 384   | O           | R                     | 1       | -W3   |

## Embalaje

### Parámetros técnicos

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tamaño por cartón   | 520 x 170 x 330 mm |
| Cantidad por cartón | 50                 |
| Peso neto           | 65 g               |
| Peso bruto          | 73 g               |



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones

