


ORxxx-F52-384OR2-W10

Fonctionnalités électroniques

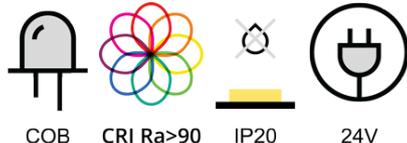

Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


| | |
|--|---------------|
| Type de LED | 0620 |
| Nombre led/m | 384 |
| Tension | 24V |
| Puissance maximale | 10 W/m |
| Binning des couleurs des leds | 5step MacAdam |
| Durée de vie | 20000h |
| Courant de fonctionnement (LED individuelle) | 17mA |
| Plaque en cuivre | 70 µm |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ +45°C |
| Température maximale LED | 65°C |
| Type de protection | IP20 |
| Angle d'émission | 120° |



Paramètres d'éclairage

| CCT | CRI | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Classe énergétique |
|-------------|-----------|----|----|------|------|--------------------|
| 3000K (300) | CRI Ra>90 | 89 | 96 | 760 | 84 | G |

Dimensions

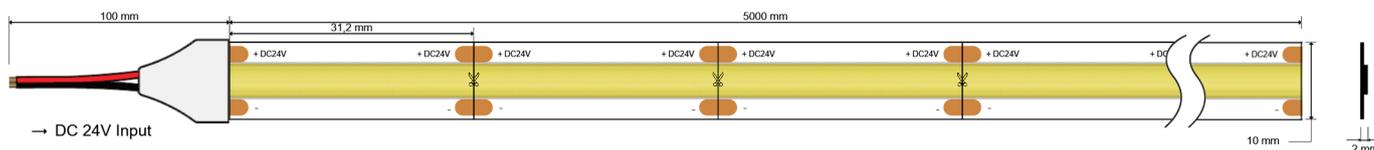

Spécifications

| | |
|---------------------|----------------------|
| Largeur du PCB | 10 mm |
| Hauteur du ruban | 2 mm |
| Coupe 24V | 31,2 mm (16 led) |
| Distance LED | 4 mm |
| Longueur du rouleau | 5 m |
| Biadhésif | <u>3M 9495LE</u> |
| Section du câble | 0,75 mm ² |

ORxxx-F52-384OR2-W10

Gamme

| Version | Température | Dégré IP | Longueur du ruban | Couleur du PCB | Led/m | Type de LED | Numéro du fabricant | Tension d'entrée | Divers |
|---------|-------------|----------|-------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|------------------|--------|
| OR | 300 | F | 5 | 2 | 384 | O | R | 2 | -W10 |

Conditionnement

Paramètres techniques

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du carton | 325 x 290 x 145 mm |
| Quantité par carton | 50 |
| Poids net | 127 g |
| Poids brut | 137 g |



250 Mètres par carton



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications



Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.