



ORxxxF52384OR2-W3

Elektronische Eigenschaften

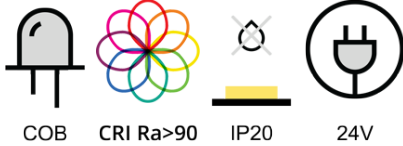

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

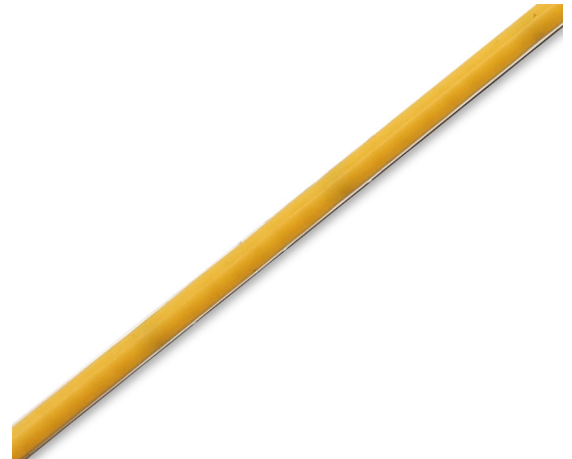


Technische Parameter

Art der LED	0620
Anzahl LED/m	384
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	7 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	6mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	140°

Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	800	127	E
4000K (400)	CRI Ra>90	90	98	800	127	E

Größe

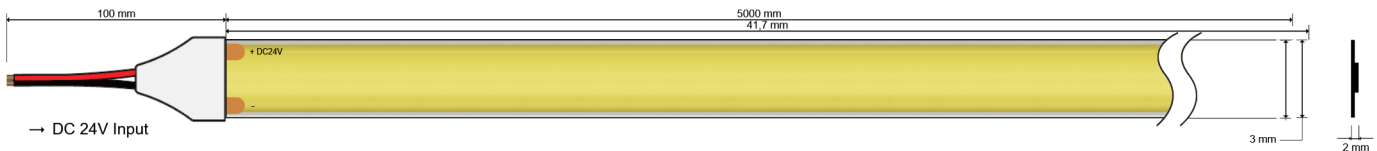

Spezifikationen

PCB Breite	3 mm
Höhe	2 mm
Schnitt 24V	41,7 mm (8 led)
LED Abstand	3 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm ²

ORxxxF52384OR2-W3

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300	F	5	2	384	O	R	2	-W3
OR	400	F	5	2	384	O	R	2	-W3

Verpackung

Technische Parameter

Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	65 g
Bruttogewicht	73 g



5 Meter pro Rolle





1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

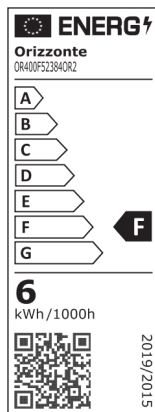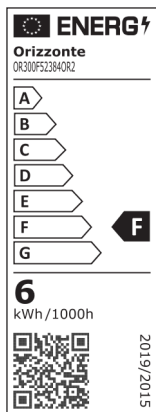

Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.